

Topturn

Utåtgående 3-glas isolerruta.



VIRKESKVALITET:

Lamellimmad furu

SPRÖJS:

Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

UTFÖRANDE & BESLAGNING

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Lamellimmad enkelbåge med monterad 3-glas isolerruta.

Glidskenebeslaget svänger bågen 45°

Ingen del av bågen svänger innanför karmen.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Bågförband limmade och spikade.

Spårmonterade tätningslister i bågen.

Beklädnaden på karmen och bågens utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på bågens rumssida. Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

Spanjolett med 22mm kantskena och inbrottshämmande svampkolv.

2 st. låspunkter upp till 12M och 3 st. från 13M och uppåt.

Handtag i mattkrom utförande medlevereras.

Slutbleck med ventilationsläge 20mm öppning och med snedställda skruvar för optimal hållfasthet.

YTBEHANDLING:

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och blånad.

TÄCKMÅLADE

Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg på samtliga ytor.

LASERADE

Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:

Karmsidorna är förborrade för karminfästning.

Täckpluggar medföljer.

Modul BREDD	1-luft ☐	2-luft ☐
Min	4M	10M
Max	18M	30M

Modul HÖJD	1-luft ☐
Min	4M
Max	5M

Max glasvikt = 60kg.

GLASNING:


Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.


Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,2.


Rw-värde 35.



Horizontalsnitt bågpost

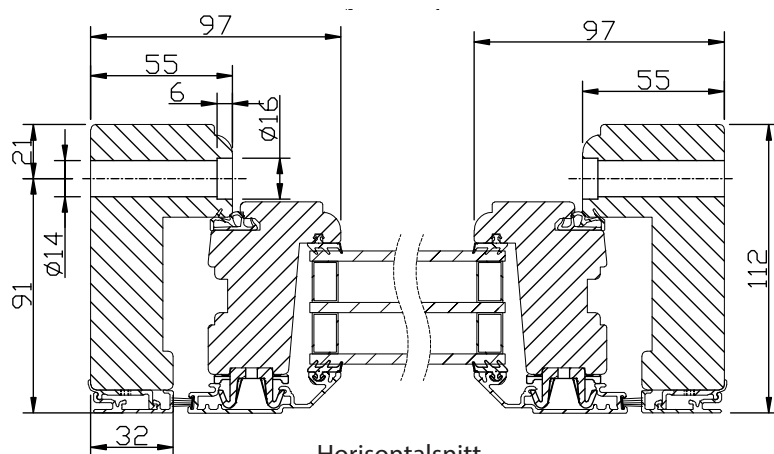


Horizontalsnitt

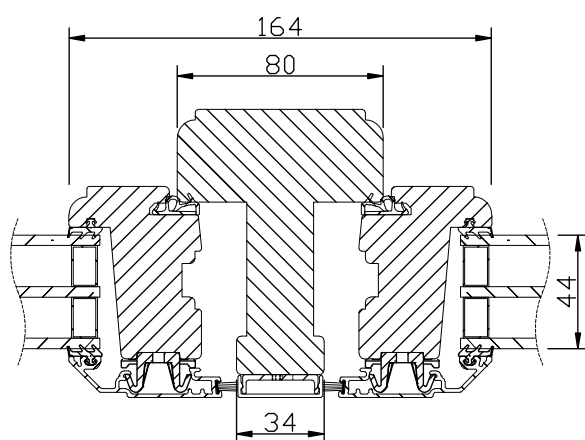

Horizontalsnitt karm mittpost





Spröjs

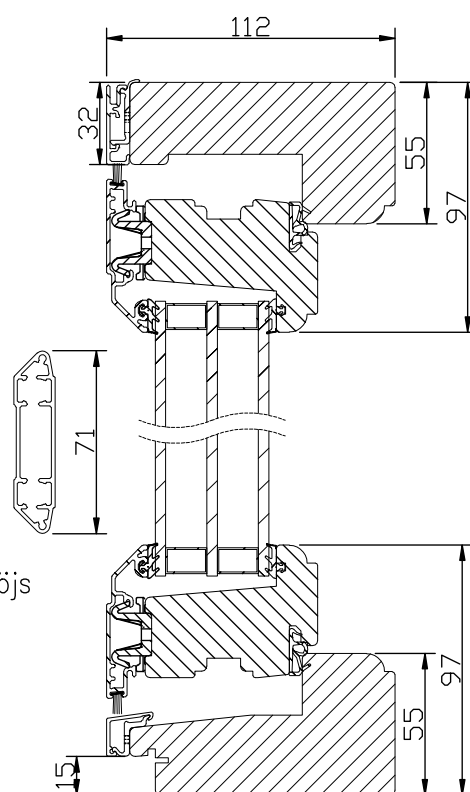

Vertikalsnitt

Vertikalsnitt bågpost

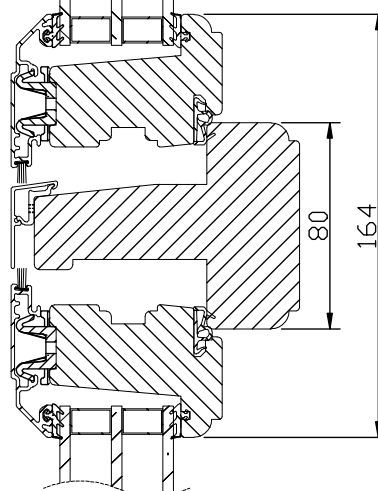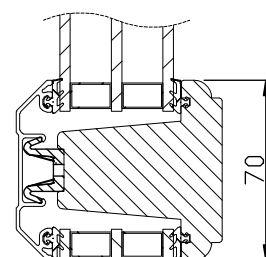

Vertikalsnitt karm tvärpost