


clever-line

I Sweddoors produktlinje **clever-line** hittar man prisvärda standarddörrar i enklare konstruktion. Dessa dörrar täcker grundläggande behov och passar vid de tillfällen det inte finns behov av ytterligare tillval.




P1100

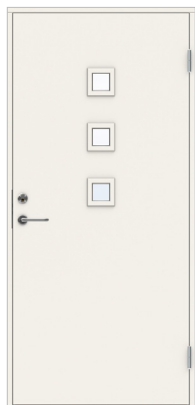

P1200



P200

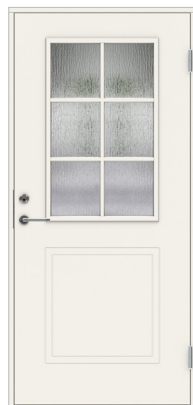

P400



P100

TEKNISK INFORMATION

Modeller	P-100, P-200, P-300, P-400, P-1100, P-1200, P-1400, P-1700
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna av EPS-150 och yta bestående av 2x0,45 mm aluminiumplåt samt 2x3,2 mm HDF. CE-märkt enligt SS-EN-14335-1.
Karm	105 mm karm ingår.
Tröskel	Komposittröskel
Dörrbladsyta	Målad vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 10 års formstabilitetsgaranti
Glas	Glasade dörrar har 28 mm dubbelt isolerglas (klart eller cotswold)
Tätning	Mellan karm och dörrblad, tätningslist av silikon i dörrblad
Gångjärn	2 st blanka, i höjd- och sidled justerbara tappbärande gångjärn med bakkantsäkring
Lås	Assa 8765
Slutbleck	Säkerhetsslutbleck i karm. Slutbleck och låsstolpe är blank.
U-värde	0,8-1,2
Tillval	Trycken
A- & B-mått	60/23 mm
Dörrbladstjocklek	60 mm
Min. dörrbladshöjd	1933 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladshöjd	2033 mm (kan variera för vissa modeller)
Min. dörrbladsbredd	725 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladsbredd	825 mm (kan variera för vissa modeller)
Vikt dörr och karm	Från cirka 25 kg för komplett produkt