

Helglasad altandörr HFDFK

3-glas trä

Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Helglasad altandörr; enkel- och pardörr.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidohängd.
Material	Trä
Namn	HFDKF/HFDKFP.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 32 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glasen. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Beslag/handtag	Altandörrar levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borring för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolv.
Vädringsbeslag	Dörrbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.



P-märkning

P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.

Linjering

HFD är utåtgående enkeldörrar med fyllning som linjering med våra öppningsbara fönster. HFDK har fyllning som linjering med våra fasta fönster.



Storleksguide

BREDD	HFDFK Helglasad enkeldörr						HFDKD Helglasad pardörr									
	7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HÖJD HELGLASAD	18															
	19															
	20															
	21	⊙	⊙							⊙	⊙					
	22															
	23															
	24															
	25															

⊙ = Lagervara med härdat glas in- och utvändigt.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).
Exempel:
storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.
Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

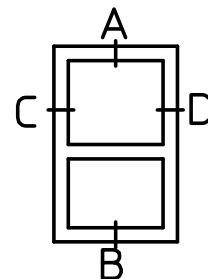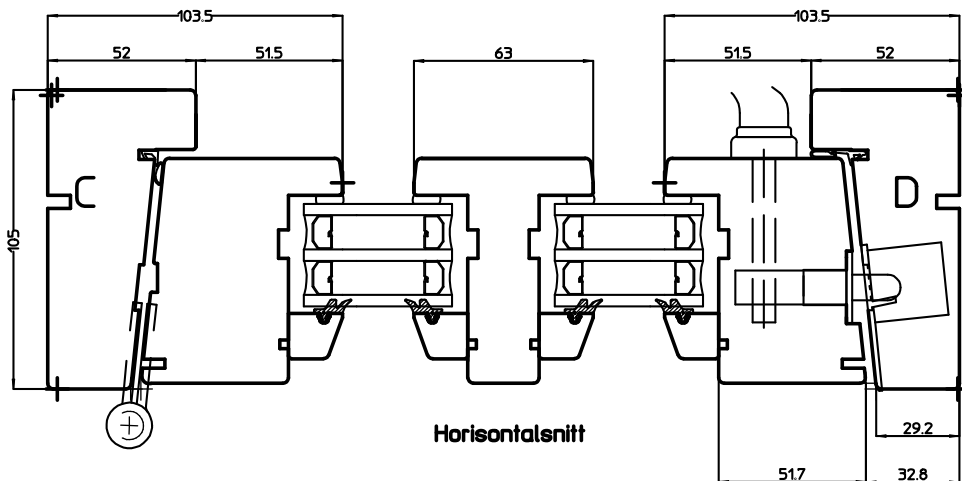

Isreklam.se

